



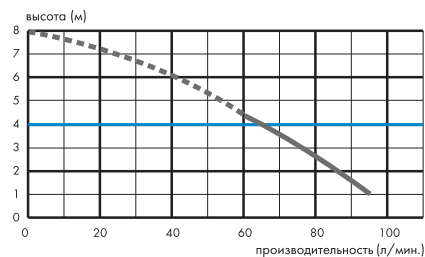



- возможное подключение унитаза
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры Д x Г x В 330 x 163 x 263 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

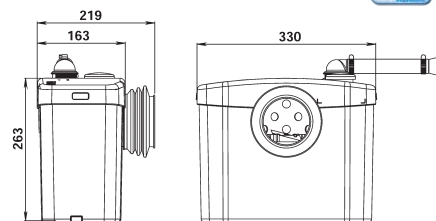



- возможное подключение унитаза, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры Д x Г x В 330 x 163 x 263 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

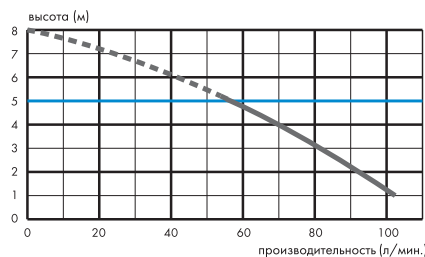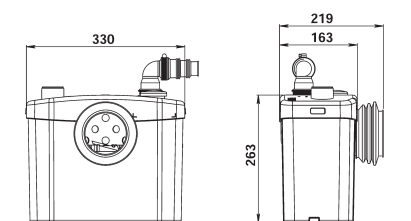



- возможное подключение унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры Д x Г x В
Sanipro — 413 x 180 x 263 мм
Saniplus — 512 x 181 x 270 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

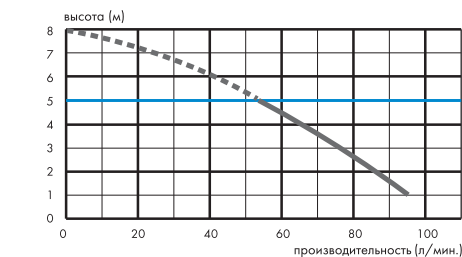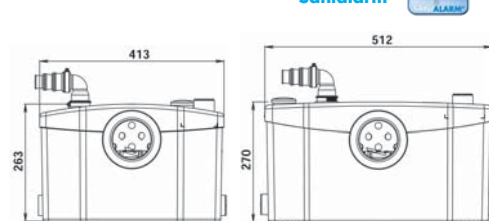

- возможное подключение подвесной унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры Д x Г x В 462 x 146 x 295 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

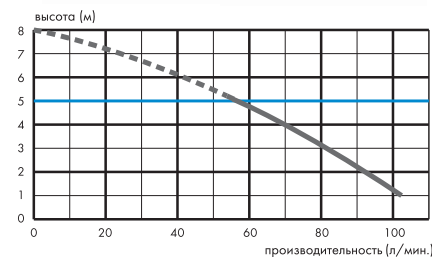
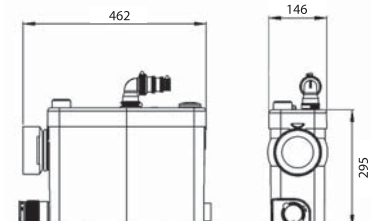




до 100 м



- **возможное подключение**
подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 100 м
- **диаметр труб для откачивания** от 22 до 32 мм
- **допустимая температура использованных вод** 35°C (максимально до 50°C)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **степень защиты** IP44
- **потребляемая мощность мотора** 400 Вт
- **размеры Д x Г x В** 630 x 194 x 1075 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

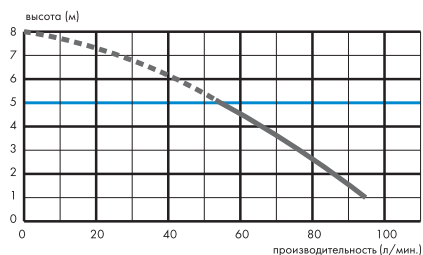



30 м

- **возможное подключение**
подвесной унитаз
- **откачивание по вертикали** до 3 м
- **откачивание по горизонтали** до 30 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод** 35°C (максимально до 50°C)
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора** 550 Вт
- **расход воды Eco** 1,8 л / макс 3 л
- **минимальное давление в системе** 1,7 бар
- **размеры Д x Г x В** 420 x 515 x 442 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан,
крышка сиденья, набор креплений

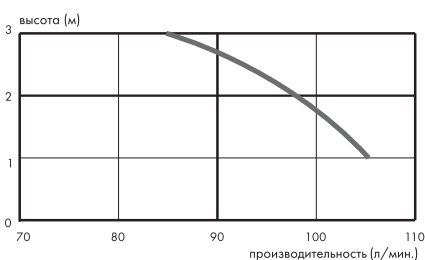



30 м

- **возможное подключение**
Sanicompact 43 Eco — унитаз
Sanicompact 43 — унитаз, умывальник
Sanicompact Elite — унитаз, умывальник
- **откачивание по вертикали** до 3 м
- **откачивание по горизонтали** до 30 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод** 35°C (максимально до 50°C)
- **размеры Д x Г x В**
Sanicompact 43/43 Eco — 390 x 430 x 445 мм
Sanicompact Elite — 360 x 555 x 490 мм
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **максимальный расход воды**
Sanicompact C43Eco — 1,8/3 л
Sanicompact C43 — 3,8/5 л
Sanicompact Elite — 3,8/5 л
- **потребляемая мощность**
Sanicompact 43 Eco — 550 Вт
Sanicompact 43 — 800 Вт
Sanicompact Elite — 800 Вт
- **аксессуары** — внешний съемный обратный клапан,
крышка сиденья, набор креплений

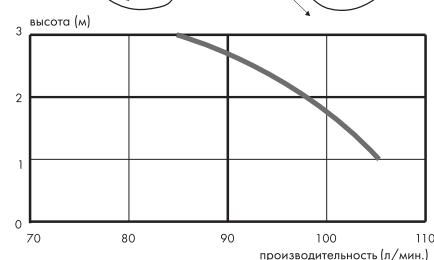
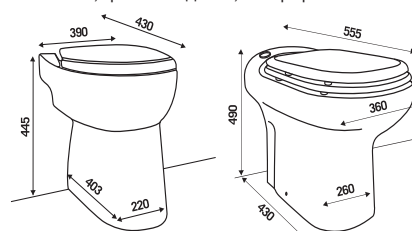






- возможное подключение унитаза
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

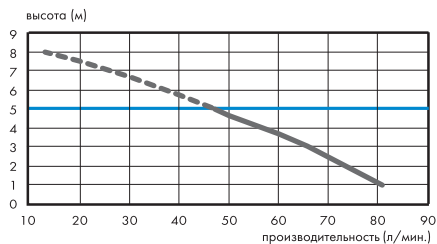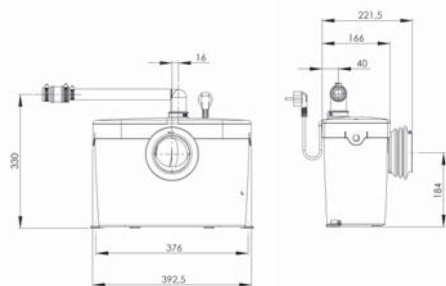



- возможное подключение унитаза, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 424 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

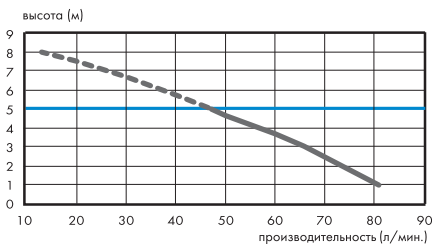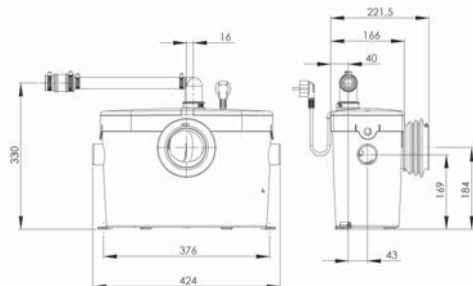

- возможное подключение унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары обратный клапан

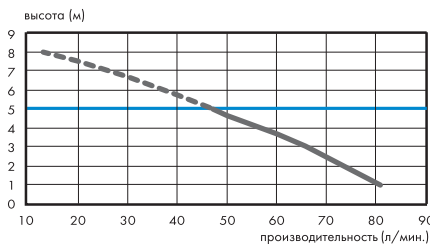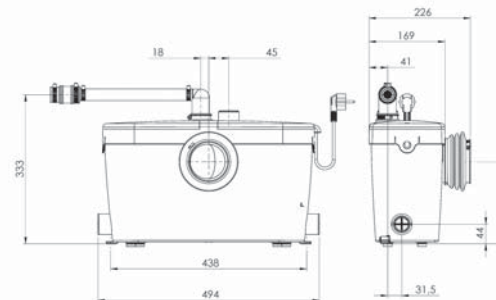



- возможное подключение умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 250 Вт
- размеры Д x Г x В 296 x 165 x 145 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

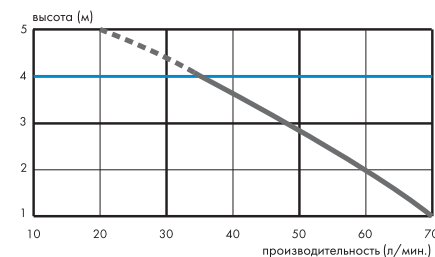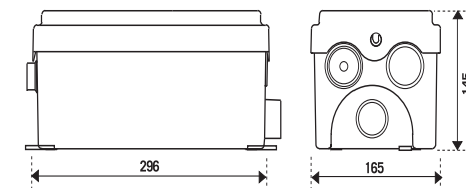





- **возможное подключение**
посудомоечная машина, стиральная машина,
умывальник, ванна, душ, биде
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 50 м
- **диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура**
использованных вод
35°C, в короткие периоды 65°C
- **напряжение**
220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность мотора**
400 Вт
- **размеры Д x Г x В**
373 x 185 x 275 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
Sanialarm

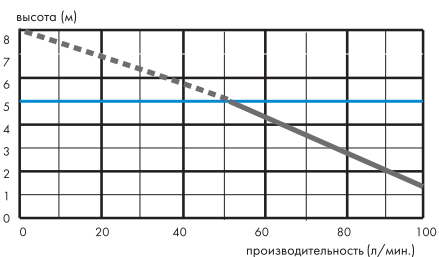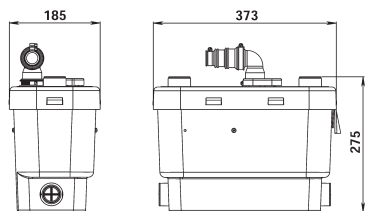


- **возможное подключение**
умывальник, душ, биде, ванна,
посудомоечная машина, стиральная машина
- **откачивание по вертикали** до 5 м
- **откачивание по горизонтали** до 50 м
- **рекомендуемый диаметр труб**
для откачивания 32 мм
- **допустимая температура**
использованных вод
35°C, в короткие периоды 65°C
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность** 400 Вт
- **размеры Д x Г x В**
494 x 169 x 271 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан

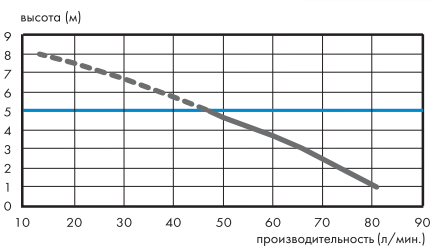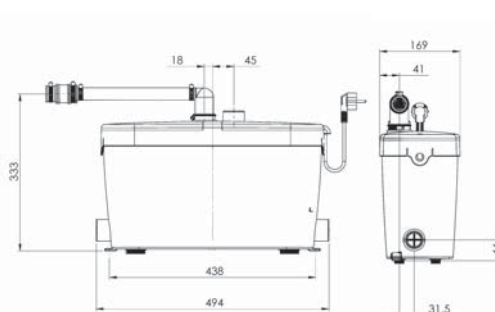

SFA

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

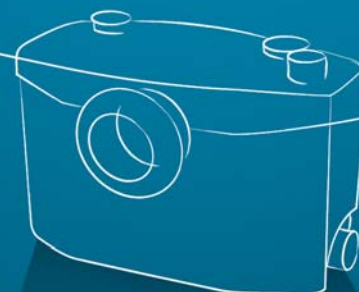

2013

ООО «СФА-Рус»
101000, Москва, Колпачный пер., 9А
Тел./факс: (495) 258-29-51
E-mail: info@sfa.ru

www.sfa.ru